

Drucker ElmiPrint Epson C7500 und C7500G Serie

Problem: häufige Druckkopfwartung

Problembeschreibung:

Der Drucker geht sehr häufig in den Wartungsmodus, das kann auch länger dauern bzw. hat man den Eindruck, er hört nicht wieder auf.

Warum passiert das?

Der Drucker hat eine automatische Überprüfung der Düsen auf Verstopfung. Ist eine bestimmte Anzahl an Düsen verstopft, wird eine automatische Reinigung durchgeführt.

Was kann man tun?

Man kann die automatische Reinigung abschalten oder die Anzahl der verstopften Düsen hochsetzen.


Ergebnis:

Wenn man die automatische Reinigung abschaltet, muss man das Druckbild manuell prüfen und bei zu vielen Fehlern die Reinigung manuell anstoßen.


Alternativ muss man schauen wie viele Düsen verstopft sein dürfen bis eine Reinigung erfolgt.

Wo stelle ich das ein?

Im Druckertreiber kann man das einstellen, wenn man den NiceLabel Druckertreiber (neuere Treiber) verwendet. Bei Original Treiber von Epson, kann das nur über die **Settings*** erfolgen.

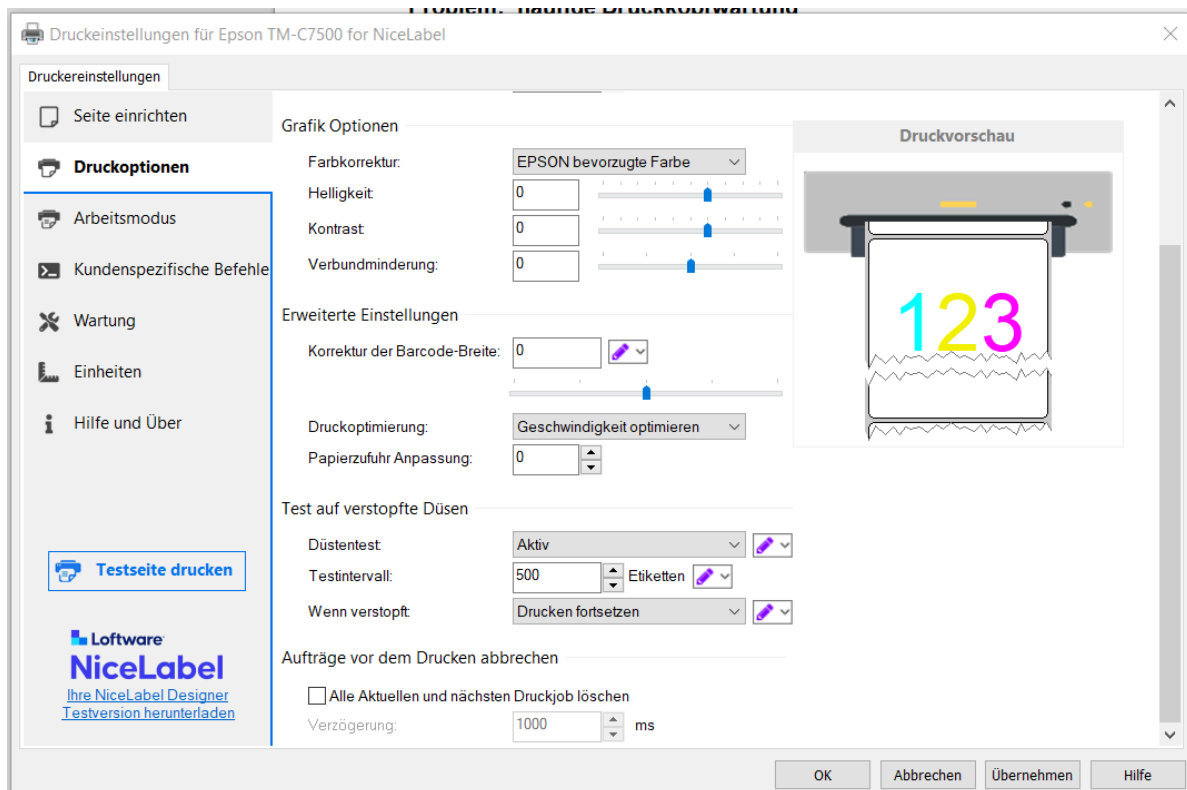

Empfehlung: Stellen Sie das im Druckertreiber aus und überlassen Sie das dem Druckermenü.

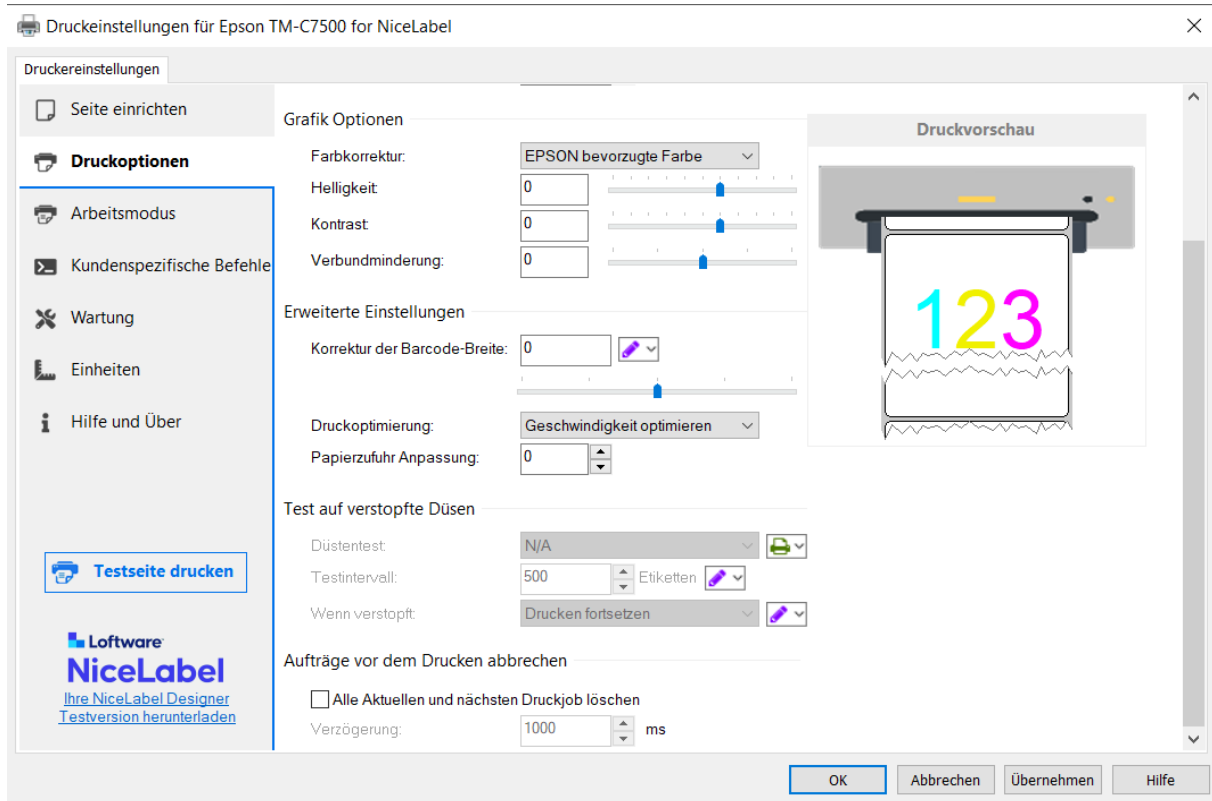

Bei anderen Druckertreibern kann das abweichen.

Damit wird dieser Parameter nicht mehr an den Drucker gesendet und man stellt das über das Druckermenü ein.

Einstellungen am Druckermenü

PRINTER SETUP2	NOZZLE VERIFICATION TECHNOLOGY	<ul style="list-style-type: none"> • NO • ENABLE • DISABLE Disable	ENABLE
	NOZZLE CHECK INTERVAL	0 to 500 [sheets]	0 sheets
	OPERATION AT CLOGGED NOZZLE	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUE • NOTIFY 	CONTINUE
	THRESHOLD OF CLOGGED NOZZLES	0 to 10 [nozzles]	6
	REPRINT	<ul style="list-style-type: none"> • ENABLE • DISABLE 	ENABLE
	POWER ON ACTION	<ul style="list-style-type: none"> • FEED • CALIBRATION • NO FEED 	FEED
	PAPER CHANGE ACTION	<ul style="list-style-type: none"> • FEED • CALIBRATION • NO FEED 	FEED
	CANCEL ACTION	<ul style="list-style-type: none"> • JOB ONLY • JOB/RAM DRIVE 	JOB ONLY
	SCHEDULED CLEAN	<ul style="list-style-type: none"> • ENABLE • DISABLE 	DISABLE
	CLEANING TIME	HH:MM (24-hour clock)	00:00
	INCOMPLETE LABEL *	<ul style="list-style-type: none"> • NO CUT • CUT 	CUT

3

Mit dem Steuerkreuz auf Menü wechseln. Mit Ok bestätigen und auf Printer Setup 2 wechseln.

Ansonsten können Sie die Prüfung auf On lassen und die Düsen „Threshold Of Clogged Nozzle“ hochsetzen auf max. 10. Besteht das Problem weiterhin, dann kann man die Prüfung nur abschalten oder das Gerät muss zum Service.

*Settings

Im Original Epson Treiber wechseln Sie auf den Reiter „Druckerdienstprogramme“.
Unter „Druckerpräferenz“ kommen Sie in die Settings des Druckers.

